




Editée le 11/12/2017

Données du 11/12/2017 à 15:36 UTC

# 16279001 RIOUX MARTIN LA POINTE

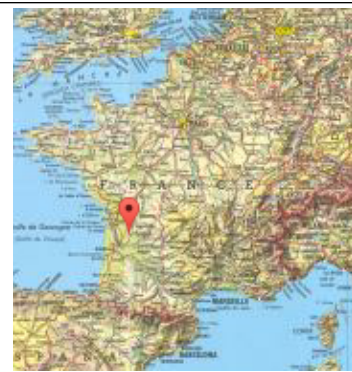

Emplacement du poste, plan au 1:13542



| LOCALISATION              |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Département:</b>       | CHARENTE(16)   |
| <b>Commune:</b>           | RIOUX-MARTIN   |
| <b>Lieu-dit:</b>          | LA POINTE      |
| <b>Latitude:</b>          | 45°15'44" Nord |
| <b>Longitude:</b>         | 0°00'12" Est   |
| <b>Date localisation:</b> | 21/06/2017     |
| <b>Altitude:</b>          | 78 m           |
| <b>Date d'ouverture:</b>  | 01/03/1990     |
| <b>Date de fermeture:</b> | Ouvert         |

## EMPLACEMENTS SUCCESSIFS

| Lieu dit (lat,lon,altitude)                    | du         | au |
|--|------------|----|
| LA POINTE (45°15'44" Nord, 0°00'12" Est, 78 m) | 01/03/1990 |    |

## QUALITE DU SITE

| Paramètre    | Classe(*) | Réf.  | Début      | Fin        | Méthode | Date du relevé | Commentaire                                |
|--------------|-----------|-------|------------|------------|---------|----------------|--|
| Humidite     | 1         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |  |
| Humidite     | 1         | Nr35  | 11/03/2014 | 13/09/2016 |         | 11/03/2014     |  |
| Humidite     | 3         | Nr35  | 18/08/2003 | 10/03/2014 | 3       | 05/11/2008     | site à un croisement de routes goudronnées |
| Humidite     | 3         | Nr35  | 01/09/1999 | 17/08/2003 |         | 01/09/1999     | Ombres portees, source de chaleur.....     |
| Pluie        | 2         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |  |
| Pluie        | 1         | Nr35  | 18/08/2003 | 13/09/2016 | 3       | 11/03/2014     |  |
| Pluie        | 1         | Nr35  | 01/09/1999 | 17/08/2003 |         | 01/09/1999     |  |
| Ray_glo_diff | 1         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |  |
| Ray_glo_diff | 1         | Nr35  | 11/03/2014 | 13/09/2016 | 3       | 11/03/2014     |  |
| Ray_glo_diff | 2         | Nr35  | 18/08/2003 | 10/03/2014 | 3       | 05/11/2008     |  |
| Ray_glo_diff | 2         | Nr35  | 01/09/1999 | 17/08/2003 |         | 01/09/1999     | Ombres portees                             |
| Rugosite_e   | 3         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |  |
| Rugosite_e   | 3         | Nr35  | 11/03/2014 | 13/09/2016 | 1       | 11/03/2014     |  |
| Rugosite_e   | 2         | Nr35  | 05/11/2008 | 10/03/2014 | 1       | 05/11/2008     |  |
| Rugosite_e   | 4         | Nr35  | 18/08/2003 | 04/11/2008 |         | 18/08/2003     |  |
| Rugosite_n   | 3         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |  |
| Rugosite_n   | 3         | Nr35  | 11/03/2014 | 13/09/2016 | 1       | 11/03/2014     |  |
| Rugosite_n   | 5         | Nr35  | 18/08/2003 | 10/03/2014 | 1       | 05/11/2008     |  |
| Rugosite_o   | 3         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |  |
| Rugosite_o   | 3         | Nr35  | 11/03/2014 | 13/09/2016 | 1       | 11/03/2014     |  |
| Rugosite_o   | 5         | Nr35  | 18/08/2003 | 10/03/2014 | 1       | 05/11/2008     |  |
| Rugosite_s   | 3         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |  |
| Rugosite_s   | 3         | Nr35  | 05/11/2008 | 13/09/2016 | 1       | 11/03/2014     |  |



## QUALITE DU SITE

| Paramètre   | Classe(*) | Réf.  | Début      | Fin        | Méthode | Date du relevé | Commentaire   |
|-------------|-----------|-------|------------|------------|---------|----------------|---|
| Rugosite_s  | 4         | Nr35  | 18/08/2003 | 04/11/2008 |         | 18/08/2003     |   |
| Temperature | 1         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 1       | 14/09/2016     |   |
| Temperature | 1         | Nr35  | 11/03/2014 | 13/09/2016 | 3       | 11/03/2014     |   |
| Temperature | 3         | Nr35  | 18/08/2003 | 10/03/2014 | 3       | 05/11/2008     | site à un croisement de routes goudronnées              |
| Temperature | 3         | Nr35  | 01/09/1999 | 17/08/2003 |         | 01/09/1999     | Ombres portees, source de chaleur....                   |
| Vent        | 1         | Nr35B | 14/09/2016 |            | 3       | 14/09/2016     |   |
| Vent        | 3         | Nr35  | 18/08/2003 | 13/09/2016 | 3       | 11/03/2014     | variation d'altitude de plus de 5m dans un rayon de 50m |
| Vent        | 3         | Nr35  | 01/04/2003 | 17/08/2003 |         | 01/04/2003     |   |
| Vent        | 2         | Nr35  | 01/09/1999 | 31/03/2003 |         | 01/09/1999     | Mais NW   |

## CLASSE MESURES




| Paramètre   | Classe(**) | Réf.      | Début      | Fin        | Date du relevé | Commentaire                |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------------------|
| Humidite    | B          | NR37      | 23/02/2012 |            | 23/02/2012     | d                          |
| Humidite    | C          | NR37      | 08/05/2011 | 22/02/2012 | 27/05/2011     | délai d'étalonnage dépassé |
| Humidite    | B          | NS/162/07 | 02/11/2007 | 07/05/2011 | 02/11/2007     |                            |
| Pluie       | B          | NS/162/07 | 02/11/2007 |            | 02/11/2007     |                            |
| Rayonnement | B          | NS/162/07 | 02/11/2007 |            | 02/11/2007     |                            |
| Tempe_a     | B          | NS/162/07 | 02/11/2007 |            | 02/11/2007     |                            |
| Temperature | B          | NS/162/07 | 02/11/2007 |            | 02/11/2007     |                            |
| Vent        | B          | NS/162/07 | 02/11/2007 |            | 02/11/2007     |                            |

## INSTRUMENTS

| Capteur              | Début      | Fin        | Modèle                                     | H. capteur | Alti. | Lat_100 | Lon_100 |
|----------------------|------------|------------|--|------------|-------|---------|---------|
| ABRI METEO           | 26/06/2003 |            | ABRI Miniature                             |            |       |         |         |
| STATION AUTO         | 26/06/2003 | 20/06/2017 | XARIA                                      |            |       |         |         |
| STATION AUTO         | 21/06/2017 |            | Mercury                                    |            |       |         |         |
| ANEMOMETRE           | 12/09/2003 |            | DEOLIA 96                                  | 10.00      |       |         |         |
| GIROUETTE            | 12/09/2003 |            | Girouette Déolia 96                        |            |       |         |         |
| SONDE THERMOMETRIQUE | 17/06/2003 | 10/03/2014 | SONDE THERMOMETRIQUE INCONNUE              |            |       |         |         |
| SONDE THERMOMETRIQUE | 11/12/2013 |            | Sonde Pyrocontrolle au platine T° air T+10 |            |       |         |         |
| SONDE THERMOMETRIQUE | 11/03/2014 |            | Sonde Pyrocontrolle au platine T° air      |            |       |         |         |
| PLUVIOMETRE          | 26/06/2003 | 18/05/2009 | PLUVIOMETRE INCONNU                        |            |       |         |         |
| PLUVIOMETRE          | 19/05/2009 |            | Pluviomètre PM type 3070                   |            |       |         |         |
| SONDE HYGROMETRIQUE  | 20/02/2017 |            | Sonde humidité Vaisala HMP110 en 0-1 V     |            |       |         |         |
| SONDE HYGROMETRIQUE  | 12/02/2009 | 19/02/2017 | Sonde humidité ROTRONIC 0-1V ( ROTRONIC )  |            |       |         |         |
| PYRANOMETRE          | 21/06/2017 |            | Pyranomètre K&Z CM5                        |            |       |         |         |
| PYRANOMETRE          | 05/04/2007 | 20/06/2017 | PYRANOMETRE INCONNU                        |            |       |         |         |

# Catalogue des mesures principales pour RIOUX MARTIN (16279001)

Ces diagrammes ne tiennent pas compte d'une absence de données inférieure à 4 mois.

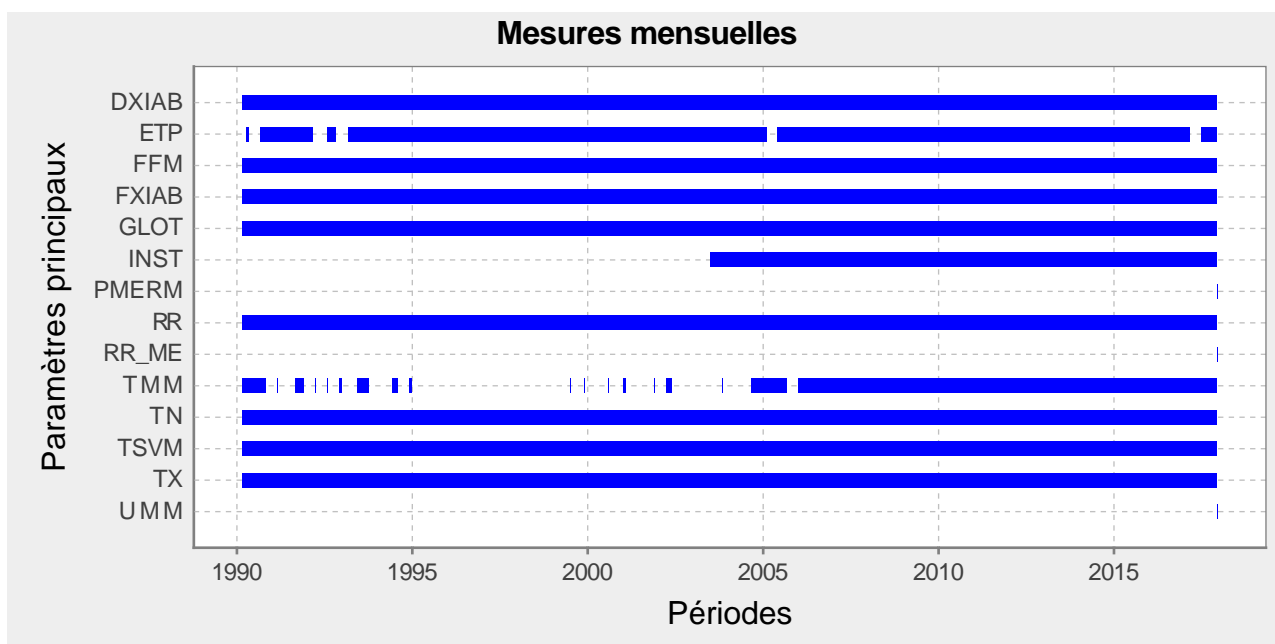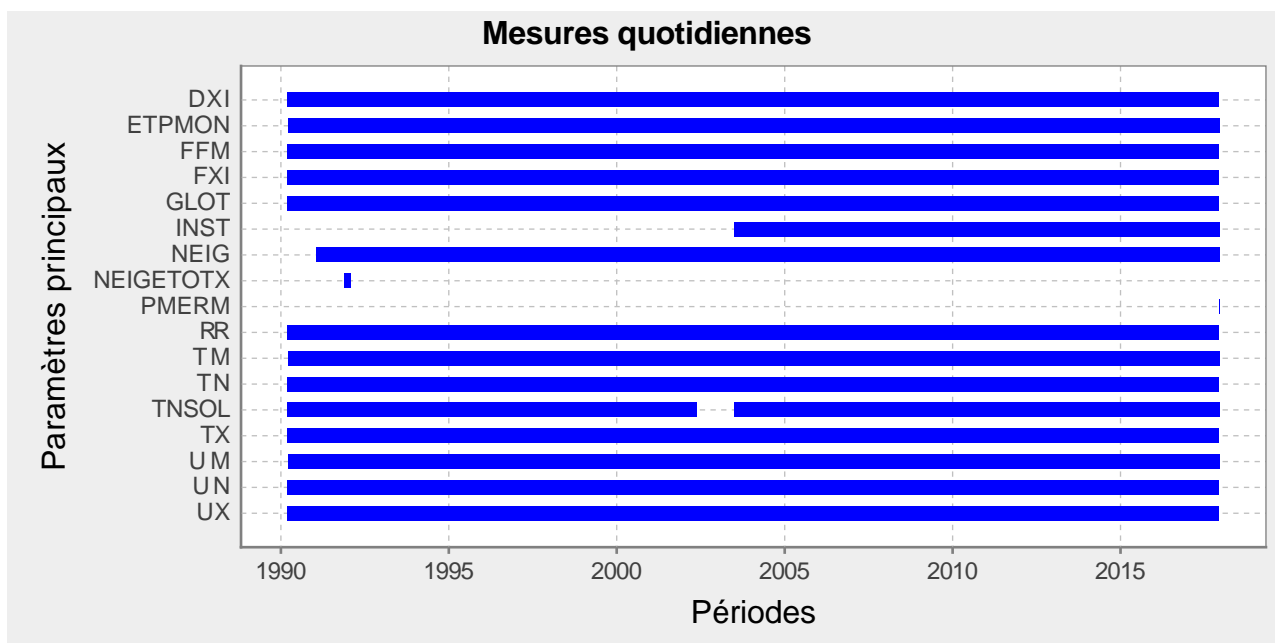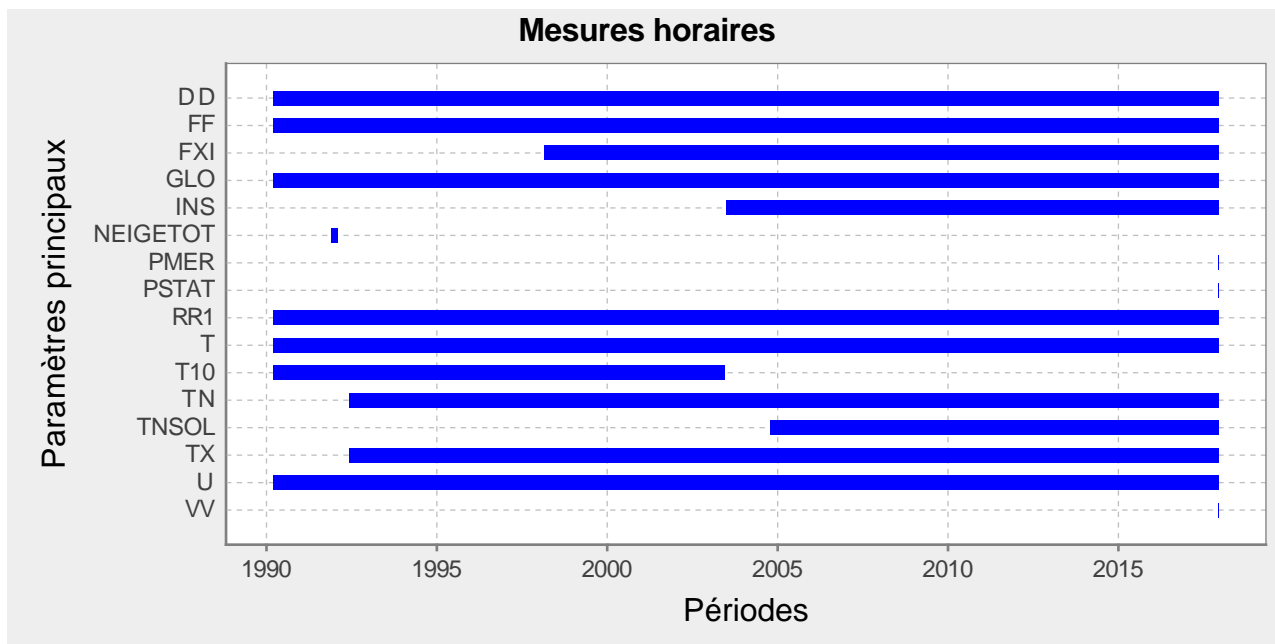

Photos du poste 16279001 prises le mardi 27 juin 2017.



## \* Définitions des classes de qualité de site

| Vent  |        |  |
|-------|--------|--|
| Réf.  | Classe | Commentaires   |
| Nr35B | 1      | obstacles h > 4m doivent être situés à plus de 30 fois leur hauteur, classe rugosité < 4 |
| Nr35  | 1      | obstacles h > 2m doivent être situés à plus de 10 fois leur hauteur                      |
| Nr35B | 2      | obstacles h > 4m doivent être situés à plus de 10 fois leur hauteur, classe rugosité < 5 |
| Nr35  | 2      | obstacles h > 3m doivent être situés à plus de 10 fois leur hauteur                      |
| Nr35B | 3      | obstacles h > 4m doivent être situés à plus de 5 fois leur hauteur                       |
| Nr35  | 3      | obstacles h > 4m doivent être situés à plus de 5 fois leur hauteur                       |
| Nr35B | 4      | obstacles h > 6m doivent être situés à plus de 2.5 fois leur hauteur                     |
| Nr35  | 4      | obstacles h > 6m doivent être situés à plus de 2.5 fois leur hauteur                     |
| Nr35B | 4S     | hauteur de mesure non standard, applications particulières                               |
| Nr35B | 5      | obstacles de hauteur > 8m dans un rayon de 25m   |
| Nr35  | 5      | obstacles de hauteur > 8m dans un rayon de 25m   |
| Nr35B | 5S     | hauteur de mesure non standard, applications particulières                               |

| Température |        |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| Réf.        | Classe | Commentaires  | Ombres portées                                  |
| Nr35B       | 1      | sources chaleur ou étendues eau à plus de 100m, végétation < 10cm, terrain plat et horizontal   | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 5°     |
| Nr35        | 1      | sources chaleur ou étendues eau à plus de 100m, végétation < 10cm, terrain plat et horizontal   | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 3°     |
| Nr35        | 2      | sources chaleur ou étendues eau entre 30 et 100m, végétation < 25cm, terrain plat et horizontal | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 5°     |
| Nr35B       | 2      | sources chaleur ou étendues eau entre 30 et 100m, végétation < 25cm, terrain plat et horizontal | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 7°     |
| Nr35B       | 3      | sources chaleur ou étendues eau entre 10 et 30m, végétation < 25cm                              | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 7°     |
| Nr35        | 3      | sources chaleur ou étendues eau entre 10 et 30m, végétation < 25cm                              | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 5°     |
| Nr35        | 4      | sources chaleur ou étendues eau à moins de 10m  | ombres portées présentes si hauteur soleil > 5° |
| Nr35B       | 4      | sources chaleur ou étendues eau à moins de 10m  | ombres portées présentes si hauteur soleil > 7° |
| Nr35        | 5      | au milieu de sources de chaleur ou d'étendues d'eau   |   |
| Nr35B       | 5      | au milieu de sources de chaleur ou d'étendues d'eau   |   |

| Rugosité - tous secteurs |        |   |
|--------------------------|--------|---|
| Réf.                     | Classe | Commentaires  |
| Nr35B                    | 1      | mer ouverte, fetch d au moins 5km, zo=0.0002m   |
| Nr35                     | 1      | mer ouverte, fetch d au moins 5km, zo=0.0002m   |
| Nr35                     | 2      | terrains bourbeux plats, neige, pas de végétation ou d'obstacles, zo=0.005m                 |
| Nr35B                    | 2      | terrains bourbeux plats, neige, pas de végétation ou d'obstacles, zo=0.005m                 |
| Nr35                     | 3      | terrain plat ouvert, herbe, rares obstacles isolés, zo=0.03m                                |
| Nr35B                    | 3      | terrain plat ouvert, herbe, rares obstacles isolés, zo=0.03m                                |
| Nr35                     | 4      | cultures basses, larges obstacles occasionnels : (distance au vent) / hauteur > 20, zo=0.1m |
| Nr35B                    | 4      | cultures basses, larges obstacles occasionnels : (distance au vent) / hauteur > 20, zo=0.1m |
| Nr35B                    | 5      | cultures élevées, obstacles dispersés, 15 < (distance au vent) / hauteur < 20, zo=0.25m     |
| Nr35                     | 5      | cultures élevées, obstacles dispersés, 15 < (distance au vent) / hauteur < 20, zo=0.25m     |
| Nr35                     | 6      | terres clôturées, buissons, obstacles nombreux : (distance au vent) / hauteur = 10, zo=0.5m |
| Nr35B                    | 6      | terres clôturées, buissons, obstacles nombreux : (distance au vent) / hauteur = 10, zo=0.5m |
| Nr35B                    | 7      | couverture régulière par de larges obstacles (faubourgs, forêts), zo=1m                     |
| Nr35                     | 7      | couverture régulière par de larges obstacles (faubourgs, forêts), zo=1m                     |
| Nr35B                    | 8      | centre ville avec bâtiments de différentes hauteurs   |
| Nr35                     | 8      | centre ville avec bâtiments de différentes hauteurs   |

| Rayonnement Global et/ou Diffus |        |   |   |
|---------------------------------|--------|---|---|
| Réf.                            | Classe | Commentaires                                    | Ombres portées                                  |
| Nr35B                           | 1      | pas d'obstacles avec hauteur angulaire > 5°     | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 5°     |
| Nr35                            | 1      | pas d'obstacles avec hauteur angulaire > 5°     | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 2°     |
| Nr35B                           | 2      | pas d'obstacles avec hauteur angulaire > 7°     | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 7°     |
| Nr35                            | 2      | pas d'obstacles avec hauteur angulaire > 7°     | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 5°     |
| Nr35                            | 3      | pas d'obstacles avec hauteur angulaire > 10°    | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 7°     |
| Nr35B                           | 3      | pas d'obstacles avec hauteur angulaire > 15°    | pas d'ombres portées si hauteur soleil > 10°    |
| Nr35B                           | 4      | obstacles avec hauteur angulaire > 10° présents | ombres portées présentes si hauteur soleil > 7° |
| Nr35                            | 4      | obstacles avec hauteur angulaire > 10° présents | ombres portées présentes si hauteur soleil > 7° |
| Nr35                            | 5      | obstacles sur au moins 30% du trajet du soleil  | ombres portées pendant au moins 30% du temps    |



| Rayonnement Global et/ou Diffus |        |  |                |
|---------------------------------|--------|--|----------------|
| Réf.                            | Classe | Commentaires                                   | Ombres portées |
| Nr35B                           | 5      | obstacles sur au moins 30% du trajet du soleil |                |

| Rayonnement Direct |        |   |  |
|--------------------|--------|---|--|
| Réf.               | Classe | Commentaires  | Ombres portées   |
| Nr35B              | 1      |   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 3°  |
| Nr35B              | 1S     | classe 1 en presence d'ombres portees liees a un relief representatif | pas d ombres portees si hauteur soleil > 3° par des obstacles proches non representatifs                                     |
| Nr35B              | 2      |   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 5°  |
| Nr35B              | 2S     | classe 2 en presence d'ombres portees liees a un relief representatif | pas d ombres portees si hauteur soleil > 5° par des obstacles proches non representatifs                                     |
| Nr35B              | 3      |   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 7°  |
| Nr35B              | 3S     | classe 3 en presence d'ombres portees liees a un relief representatif | pas d ombres portees si hauteur soleil > 7° par des obstacles proches non representatifs                                     |
| Nr35B              | 4      |   | pas d ombres portees pendant + de 30% de la journee toute l'annee  |
| Nr35B              | 4S     |   | pas d ombres portees pendant + de 30% de la journee toute l'annee - zone specifique (montagne, littoral ...)                 |
| Nr35B              | 5      |   | ombres portees pendant + de 30% de la journee au moins un jour dans l'annee  |
| Nr35B              | 5S     |   | pas d ombres portees pendant + de 30% de la journee au moins un jour dans l'annee - zone specifique (montagne, littoral ...) |

| Pluie |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
| Réf.  | Classe | Commentaires  | Ombres portées |
| Nr35B | 1      | pente<19° et presence d'un brise-vent artificiel ou naturel:pluviometre entoure d'obstacles de hauteur angulaire uniforme entre 14 et 26,5° |                |
| Nr35  | 1      | obstacles situes a plus de 4 fois leur hauteur, pente < 19°   |                |
| Nr35B | 2      | obstacles situes a plus de 2 fois leur hauteur, pente < 19°   |                |
| Nr35  | 2      | obstacles situes a plus de 2 fois leur hauteur, pente < 19°   |                |
| Nr35  | 3      | obstacles situes a plus de 1 fois leur hauteur, pente < 30°   |                |
| Nr35B | 3      | obstacles situes a plus de 1 fois leur hauteur, pente < 30°   |                |
| Nr35  | 4      | obstacles situes a moins de 1 fois leur hauteur, pente > 30°  |                |
| Nr35B | 4      | obstacles situes a plus de la moitie leur hauteur, pente > 30°  |                |
| Nr35B | 4S     | classe 4 liee a la pente uniquement   |                |
| Nr35B | 5      | obstacles situes a moins de la moitie leur hauteur  |                |
| Nr35  | 5      | obstacles situes au dessus du pluviometre   |                |
| Nr35B | 5S     | application particulieres   |                |

| Insolation |        |   |  |
|------------|--------|---|--|
| Réf.       | Classe | Commentaires  | Ombres portées   |
| Nr35B      | 1      |   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 3°  |
| Nr35B      | 1S     | classe 1 en presence d'ombres portees liees a un relief representatif | pas d ombres portees si hauteur soleil > 3° par des obstacles proches non representatifs                                     |
| Nr35B      | 2      |   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 5°  |
| Nr35B      | 2S     | classe 2 en presence d'ombres portees liees a un relief representatif | pas d ombres portees si hauteur soleil > 5° par des obstacles proches non representatifs                                     |
| Nr35B      | 3      |   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 7°  |
| Nr35B      | 3S     | classe 3 en presence d'ombres portees liees a un relief representatif | pas d ombres portees si hauteur soleil > 7° par des obstacles proches non representatifs                                     |
| Nr35B      | 4      |   | pas d ombres portees pendant + de 30% de la journee toute l'annee  |
| Nr35B      | 4S     |   | pas d ombres portees pendant + de 30% de la journee toute l'annee - zone specifique (montagne, littoral ...)                 |
| Nr35B      | 5      |   | ombres portees pendant + de 30% de la journee au moins un jour dans l'annee  |
| Nr35B      | 5S     |   | pas d ombres portees pendant + de 30% de la journee au moins un jour dans l'annee - zone specifique (montagne, littoral ...) |

| Humidité |        |   |   |
|----------|--------|---|---|
| Réf.     | Classe | Commentaires  | Ombres portées                              |
| Nr35B    | 1      | sources chaleur ou etendues eau a plus de 100m, vegetation < 10cm, terrain plat et horizontal   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 5° |
| Nr35     | 1      | sources chaleur ou etendues eau a plus de 100m, vegetation < 10cm, terrain plat et horizontal   | pas d ombres portees si hauteur soleil > 3° |
| Nr35B    | 2      | sources chaleur ou etendues eau entre 30 et 100m, vegetation < 25cm, terrain plat et horizontal | pas d ombres portees si hauteur soleil > 7° |

| Humidité |        |   |   |
|----------|--------|---|---|
| Réf.     | Classe | Commentaires  | Ombres portées                                  |
| Nr35     | 2      | sources chaleur ou etendues eau entre 30 et 100m, vegetation < 25cm, terrain plat et horizontal | pas d ombres portees si hauteur soleil > 5°     |
| Nr35     | 3      | sources chaleur ou etendues eau entre 10 et 30m, vegetation <25cm                               | pas d ombres portees si hauteur soleil > 5°     |
| Nr35B    | 3      | sources chaleur ou etendues eau entre 10 et 30m, vegetation <25cm                               | pas d ombres portees si hauteur soleil >7°      |
| Nr35     | 4      | sources chaleur ou etendues eau a moins de 10m  | ombres portees presentes si hauteur soleil > 5° |
| Nr35B    | 4      | sources chaleur ou etendues eau a moins de 10m  | ombres portees presentes si hauteur soleil > 7° |
| Nr35B    | 5      | au milieu de sources de chaleur ou d etendues d eau   |   |
| Nr35     | 5      | au milieu de sources de chaleur ou d etendues d eau   |   |

| * Qualité du site: Définition des méthodes employées |                          |
|--|--------------------------|
| 1  | examen visuel            |
| 2  | examen avec outil simple |
| 3  | examen avec jumelles     |

## \*\* Définitions des classes de performance de la mesure d'un site

| Visibilité |        |  |
|------------|--------|--|
| Réf.       | Classe | Commentaires   |
| NS/162/07  | A      | +/- 50 m en dessous de 600m +/- 10% entre 600 et 1500m +/-20% au dessus de 1500m                               |
| NR37       | A      | dans 95% des cas : incertitude de 50m en dessous de 600m, de 10% entre 600 et 1500m, de 20% au dessus de 1500m |
| NS/162/07  | B      | +/- 20% dans 90% des cas   |
| NR37       | B      | dans 90% des cas : incertitude de 20% ou 50m   |
| NS/162/07  | C      | +/- 40% de precision   |
| NR37       | C      | dans 90 %, incertitude de 40 % ou 100m, entre 0 et 10kms   |
| NS/162/07  | D      | capteur de performance inconnue  |
| NR37       | D      | specifications moindres que la classe c ou pas de maintenance reguliere  |
| NR37       | E      | performance et maintenance inconnues   |
| NS/162/07  | E      | specifications inconnues   |

| Vent      |        |  |
|-----------|--------|--|
| Réf.      | Classe | Commentaires   |
| NS/162/07 | A      | +/- 10% sur la vitesse +/- 5% sur la direction   |
| NR37      | A      | incertitude de 10% ou 0,5m/s sur la vitesse et de 5° sur la direction                    |
| NS/162/07 | B      | +/- 10% sur la vitesse +/- 10% sur la direction et seuil de demarrage<1m/s               |
| NR37      | B      | incertitude de 10% ou 0,5m/s sur la vitesse et de 10° sur la direction                   |
| NS/162/07 | C      | +/- 10% sur la vitesse +/- 10% sur la direction et seuil de demarrage< 2m/s              |
| NR37      | C      | incertitude de 15% ou 0,5m/s sur la vitesse et de 20° sur la direction                   |
| NR37      | D      | incertitude superieure a 15% ou 1m/s sur la vitesse ou superieure a 20° sur la direction |
| NS/162/07 | D      | capteur de performance inconnue  |
| NS/162/07 | E      | specifications inconnues   |
| NR37      | E      | performance et maintenance inconnues   |

| Température |        |   |
|-------------|--------|---|
| Réf.        | Classe | Commentaires                                      |
| NS/162/07   | A      | incertitude globale de 0.1 deg c                  |
| NR37        | A      | incertitude globale de 0.2°c                      |
| NR37        | B      | incertitude globale de 0.5°c                      |
| NS/162/07   | B      | incertitude globale de 0.15 deg c                 |
| NR37        | C      | incertitude globale de 1°c                        |
| NS/162/07   | C      | incertitude globale de 0.4 deg c                  |
| NS/162/07   | D      | incertitude globale inconnue                      |
| NR37        | D      | incertitude globale pouvant etre superieure a 1°c |
| NR37        | E      | performance et maintenance inconnues              |
| NS/162/07   | E      | specifications inconnues                          |

| Température dans le sol |        |  |
|-------------------------|--------|--|
| Réf.                    | Classe | Commentaires   |
| NS/162/07               | A      | incertitude globale de 0.2 deg c                     |
| NR37                    | A      | incertitude de meure de 0,5°c                        |
| NS/162/07               | B      | incertitude globale de 0.15 deg c                    |
| NR37                    | B      | incertitude de meure de 1°c                          |
| NS/162/07               | C      | incertitude globale de 0.4 deg c                     |
| NR37                    | C      | incertitude de meure de 1,5°c                        |
| NS/162/07               | D      | incertitude globale inconnue                         |
| NR37                    | D      | incertitude de meure pouvant etre superieure a 1,5°c |
| NR37                    | E      | performance et maintenance inconnues                 |
| NS/162/07               | E      | specifications inconnues                             |

| Température au dessus du sol |        |                                   |
|------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Réf.                         | Classe | Commentaires                      |
| NS/162/07                    | A      | incertitude globale de 0.2 deg c  |
| NR37                         | A      | incertitude de meure de 0,5°c     |
| NS/162/07                    | B      | incertitude globale de 0.15 deg c |
| NR37                         | B      | incertitude de meure de 1°c       |
| NS/162/07                    | C      | incertitude globale de 0.4 deg c  |
| NR37                         | C      | incertitude de meure de 1,5°c     |
| NS/162/07                    | D      | incertitude globale inconnue      |



### Température au dessus du sol

| Réf.      | Classe | Commentaires   |
|-----------|--------|--|
| NR37      | D      | incertitude de meure pouvant etre superieure a 1,5°C |
| NR37      | E      | performance et maintenance inconnues                 |
| NS/162/07 | E      | specifications inconnues                             |

### Rayonnement Global et/ou Diffus et/ou Direct

| Réf.      | Classe | Commentaires  |
|-----------|--------|---|
| NR37      | A      | capteur de classe 1 iso ventile (incertitude inferieure a 5% sur les cumuls quotidiens) |
| NS/162/07 | A      | capteur de classe 1 ventile   |
| NS/162/07 | B      | capteur de classe 1 non ventile   |
| NR37      | B      | capteur de classe 1 iso non ventile   |
| NR37      | C      | capteur de classe 2 iso non ventile   |
| NS/162/07 | C      | capteur de classe 2   |
| NR37      | D      | incertitude pouvant etre superieure a 10% pour les cumuls quotidiens                    |
| NS/162/07 | D      | capteur de performance inconnue   |
| NS/162/07 | E      | specifications inconnues  |
| NR37      | E      | performance et maintenance inconnues  |

### Pression

| Réf.      | Classe | Commentaires  |
|-----------|--------|---|
| NS/162/07 | A      | incertitude de mesure de 0.1hpa                               |
| NR37      | A      | incertitude de mesure de 0.3hpa                               |
| NS/162/07 | B      | incertitude de mesure de 0.5hpa                               |
| NR37      | B      | incertitude de mesure de 0.5hpa                               |
| NS/162/07 | C      | incertitude de mesure de 1hpa                                 |
| NR37      | C      | incertitude de mesure de 1hpa                                 |
| NS/162/07 | D      | specifications plus laches ou capteur de performance inconnue |
| NR37      | D      | incertitude de meure pouvant etre superieure a 1ha            |
| NS/162/07 | E      | specifications inconnues                                      |
| NR37      | E      | performance et maintenance inconnues                          |

### Pluie

| Réf.      | Classe | Commentaires                              |
|-----------|--------|---|
| NS/162/07 | A      | +/- 0.1mm pour rr<5mm et +/- 2% au dessus |
| NR37      | A      | incertitude inferieure a 5% ou 0,1mm      |
| NS/162/07 | B      | capteur specifie pour +/- 5%              |
| NR37      | B      | incertitude inferieure a 5% ou 0,2mm      |
| NR37      | C      | incertitude inferieure a 10% ou 0,5mm     |
| NS/162/07 | C      | capteur specifie pour +/- 10%             |
| NS/162/07 | D      | capteur de performance inconnue           |
| NR37      | D      | incertitude pouvant etre superieure a 10% |
| NR37      | E      | performance et maintenance inconnues      |
| NS/162/07 | E      | specifications inconnues                  |

### Humidité

| Réf.      | Classe | Commentaires  |
|-----------|--------|---|
| NR37      | A      | incertitude de mesure de 3%                         |
| NS/162/07 | A      | incertitude de mesure de 1%                         |
| NS/162/07 | B      | incertitude de mesure de 6%                         |
| NR37      | B      | incertitude de mesure de 6%                         |
| NS/162/07 | C      | incertitude de mesure de 10%                        |
| NR37      | C      | incertitude de mesure de 10%                        |
| NR37      | D      | incertitude de mesure pouvant etre superieure a 10% |
| NS/162/07 | D      | incertitude de mesure > 10%                         |
| NS/162/07 | E      | specifications inconnues                            |
| NR37      | E      | performance et maintenance inconnues                |